

GAS SOLENOID VALVE - Manual reset - Normally close - DN200

ELETTROVALVOLA PER GAS - Riarmo Manuale - Normalmente Chiusa - DN200





Geca Code Codice Geca	Description Descrizione	Dimension Dimensione	Type Tipo	Pmax
36892629	Manual solenoid valve <i>Elettrovalvola Manuale</i>	DN200	NC	550 mbar
36892630	Manual solenoid valve <i>Elettrovalvola Manuale</i>	DN200	NC	6 bar

Tecnocontrol Code Codice Tecnocontrol	Description Descrizione	Dimension Dimensione	Type Tipo	Pmax
VR752	Manual solenoid valve <i>Elettrovalvola Manuale</i>	DN200	NC	550 mbar
VR952	Manual solenoid valve <i>Elettrovalvola Manuale</i>	DN200	NC	6 bar


TECHNICAL FEATURES - DATI TECNICI

Power supply <i>Alimentazione</i>	230 Vca
Body <i>Corpo</i>	Aluminium EN AC 43100
Working temperature <i>Temperatura di esercizio</i>	-20°C / +60°C
Closing time <i>Tempo di chiusura</i>	< 1 sec
Max. pressure <i>Pressione Massima</i>	550 mbar / 6 bar
Protection level <i>Grado di protezione</i>	IP65
Connections <i>Attacchi</i>	Flanged UNI 2223 - PN16
Approval <i>Approvazioni</i>	PED / EAC EN161 Atex - II 3G Ex nA IIC T4 Gc

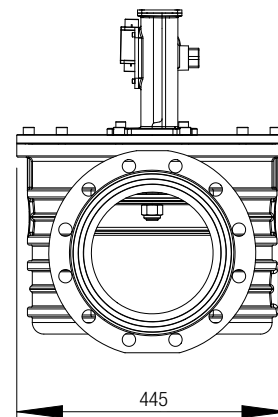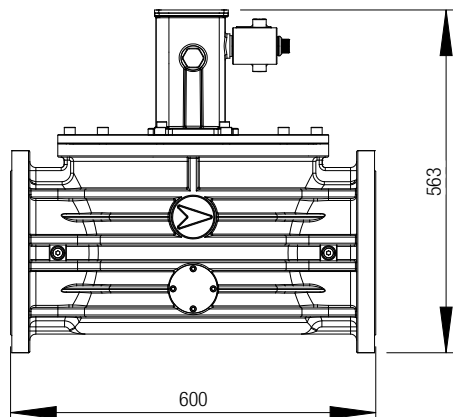

Dimension - Dimensione	DN200
Weight - Peso (kgs)	65

GAS SOLENOID VALVE - ELETTRIVALVOLA GAS

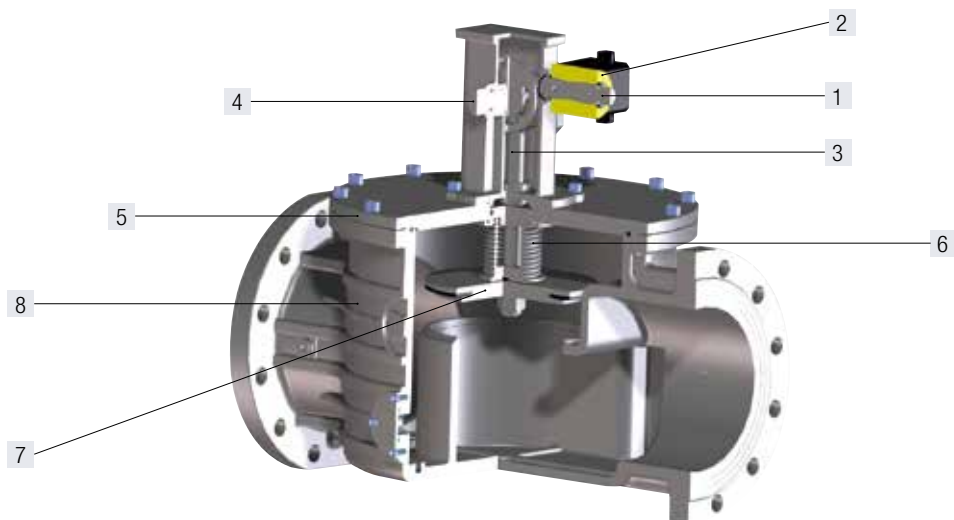

1 Magnetic shaft - *Pilota magnetico*

2 Coil - *Bobina*

3 Shaft - *Pistone*

4 Reset knob - *Riarmo*


5 Upper body - *Corpo superiore*

6 Spring - *Molla*

7 Obturator - *Otturatore*

8 Body - *Corpo*

Manual Reset procedure *Procedura per il riarmo*

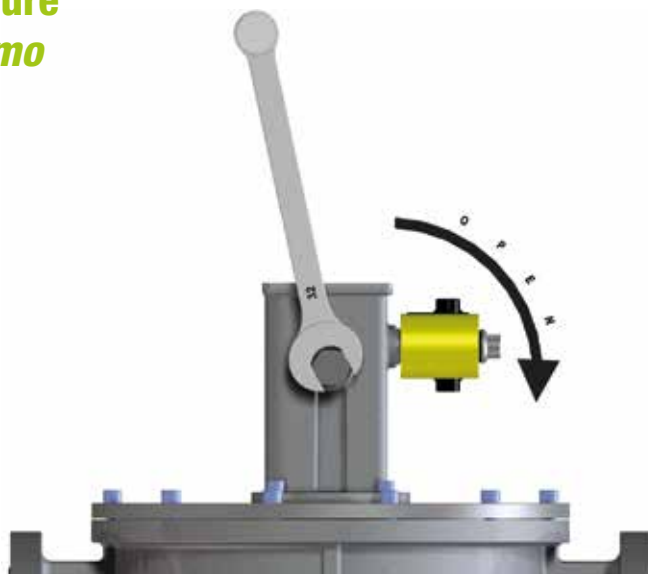

**Tecno
control**

Tecnoccontrol S.r.l.
Via Miglioli, 47 | 20090 Segrate (MI) | ITALY
Tel. +39 02 26922890
Fax +39 02 2133734
E-mail: info@tecnoccontrol.it
www.tecnoccontrol.it

geca

GECA S.r.l.
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS) | ITALY
Tel. +39 030 3730218
Fax +39 030 3730228
E-mail: info@gecasrl.it
www.gecasrl.it

FAG

FAG
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS) | ITALY
Tel. +39 030 3730218
Fax +39 030 3730228
E-mail: info@fagonline.com
www.fagonline.com